

SATAjet K 1800 spray mix 高压空气辅助无气喷枪

SATA

German Engineering

喷枪 | 枪壶系统 | 呼吸保护设备 | 压缩空气过滤 | 辅助配件

创新


轻便

舒适



超高压喷涂从未如此简单

SATAjet K 1800 spray mix 无气喷嘴系统

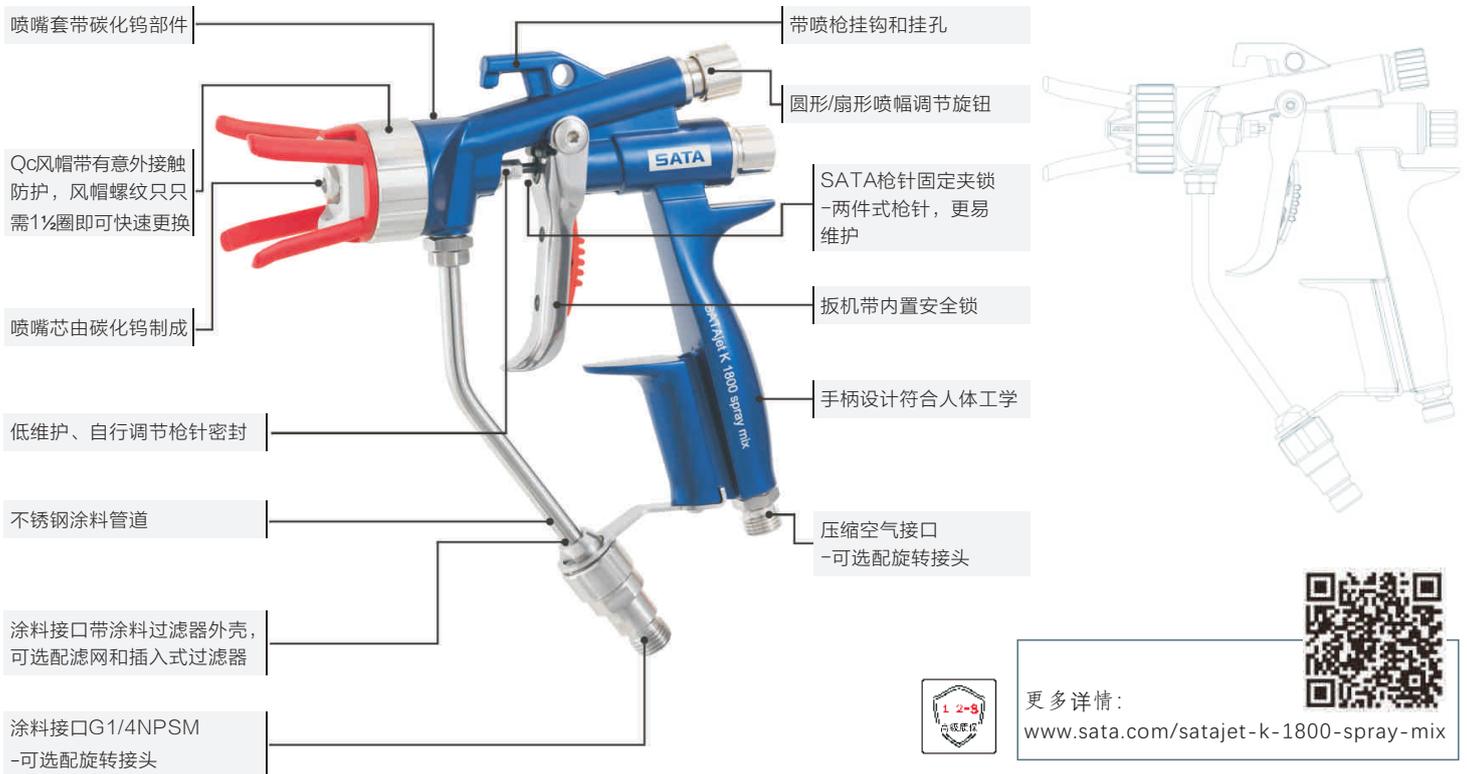

SATA推出全新SATAjet K 1800 spray mix，这是一款**超高压喷涂领域**的创新产品。

借助“喷涂混合技术”，涂料在超高压下进行喷涂，喷出预成型的无气喷幅扇形。通过风帽，压缩空气进入无气喷幅扇形，助其成形并使涂料颗粒均匀分布，从而获得高质量的漆膜效果。

这款新型喷枪枪身轻便匀称，符合人体工学、拥有精调的喷嘴口径和创新的夹锁式枪针系统。

- 设计符合人体工学，仅24Nm（牛米）的扳机扣动力度，即使长时间喷涂也不会疲劳。
- 因枪身轻便, SATAjet K 1800 spray mix 非常适合连续性长时间的喷涂。
- 创新的夹锁式枪针系统，由两部分组成，维护更轻松。

其他特点：

- 球形枪针顶部可实现精准密封
- 喷嘴套带碳化钨部件
- 涂料喷嘴带有碳化钨制成的喷嘴芯
- 在50~250巴的压力范围内打造高质量表面
- 扳机带内置安全锁
- 圆形/扇形喷幅调节旋钮
- 适用于水性漆和溶剂性涂料
- 阳极氧化表面易清洁、耐腐蚀
- 可选旋转接头用于空气和涂料接口

产品优势：

- 枪身匀称符合人体工学设计
- 轻巧易操控
- 单轴扳机系统，省力不疲劳
- 创新的两件套夹锁式枪针系统
- 涂料连接系统适用于滤网或插入式过滤器
- 涂料接口G1/4 NPSM
- 空气接口G1/4

SATAjet K 1800是一款非常出色的喷枪，广泛应用于木工、汽车行业、机械、钢铁、造船和集装箱制造等各个领域。

新型SATA spray mix喷枪非常适合经典工艺以及工业应用，例如用于大面积表面喷涂和各种组件的涂装。得益于各种调整选项和可精细调节的喷嘴口径，它是高收益、大面积喷涂和高喷涂质量的理想选择。





可选版本

SATAjet K 1800 spray mix 提供三种版本，并根据您的个人配置提供不同的喷嘴尺寸：

您还可以为涂料接口和空气接口选配一个旋转接头，以减少连接软管的缠绕，使喷涂过程更加轻松。



- 不带涂料管
- 不带涂料过滤器
- 不带涂料喷嘴
- 重量：412克

订货号：1068023



- 带涂料管
- 带短款涂料过滤器(100目)
- 不带涂料喷嘴
- 重量：493克

订货号：1090076

技术参数：

- 建议进气压力：可调
- 建议喷涂距离：可调
- 耗气量：120升/分钟
- 最大涂料压力：250巴



- 带涂料管
- 带长款涂料过滤器(100目)
- 不带涂料喷嘴
- 重量：523克

订货号：1091454



SATAjet K 1800 spray mix 货号

喷嘴编号	货号	直径 mm	直径 inch	角度	宽度	升/分钟 70巴时	滤网目数	滤网孔径
涂料喷嘴								
1840	23044	0.18 mm	0.007 in	40°	18 cm	0.16 L/min		
2325	7328	0.23 mm	0.009 in	25°	14 cm	0.23 L/min	200 msh	85 μm
2350	7435	0.23 mm	0.009 in	50°	22 cm	0.23 L/min	200 msh	85 μm
2360	74922	0.23 mm	0.009 in	60°	24 cm	0.23 L/min	200 msh	85 μm
2825	16998	0.28 mm	0.011 in	25°	14 cm	0.30 L/min	200 msh	85 μm
2850	50906	0.28 mm	0.011 in	50°	22 cm	0.30 L/min	200 msh	85 μm
2865	13771	0.28 mm	0.011 in	65°	26 cm	0.30 L/min	200 msh	85 μm
3325	20206	0.33 mm	0.013 in	25°	14 cm	0.45 L/min	100 msh	150 μm
3350	50898	0.33 mm	0.013 in	50°	23 cm	0.45 L/min	100 msh	150 μm
3365	13789	0.33 mm	0.013 in	65°	28 cm	0.45 L/min	100 msh	150 μm
3375	74930	0.33 mm	0.013 in	75°	32 cm	0.45 L/min	100 msh	150 μm
3390	73742	0.33 mm	0.013 in	90°	40 cm	0.45 L/min	100 msh	150 μm
3825	13797	0.38 mm	0.015 in	25°	15 cm	0.61 L/min	100 msh	150 μm
3850	7344	0.38 mm	0.015 in	50°	25 cm	0.61 L/min	100 msh	150 μm
3882	74948	0.38 mm	0.015 in	82°	34 cm	0.61 L/min	100 msh	150 μm
4650	19307	0.46 mm	0.018 in	50°	25 cm	0.95 L/min	60 msh	250 μm
4682	74955	0.46 mm	0.018 in	82°	35 cm	0.95 L/min	60 msh	250 μm
5370	150276	0.53 mm	0.021 in	70°	33 cm	1.28 L/min	60 msh	250 μm
6050	17004	0.60 mm	0.024 in	50°	31 cm	1.59 L/min	60 msh	250 μm



German Engineering

德国萨塔喷涂设备

(中国大陆·香港·澳门独家总代理)

深圳市美施联科科技有限公司

www.maxlink-tech.com

E-mail: sales@maxlink-tech.com



新的防伪标签有3个码，都可以在www.sata.com验证：第一个是在条码下面由数字和字母组成的10位码，这码也是枪身编号。另外两个隐藏码，一个给经销商一个给用户。这两个隐藏码都是由纯数字组成的15位码。

电话：拨打SATA全国免费服务热线
400 838 2700 按1选择防伪查询
网站：www.sata.com(中文)



SATA喷枪官方微信



SATA微信视频号



快手



SATA品牌 | 抖音 | 快手