

SATAmijet 4400 小修补喷枪



喷枪 | 枪壶系统 | 呼吸保护设备 | 压缩空气过滤 | 辅助配件



高精度任务的理想工具

SATAmijet 4400 - 小修补喷枪

迷你体型 钻石光芒

如果你想在难以触及的区域也能获得理想的喷涂效果，那么SATAmijet 4400 是助你实现目标的理想喷枪。特殊的SR喷嘴适用于汽车的点修补工作。当然这款喷枪可应用于现代涂料系统-包括水性涂料。

人体工程设计

喷枪手柄依人体工程设计，使喷枪获得平衡。所有调节部件戴着手套也可以安全进行操作。另外，喷幅调节也较SATA minijet 3000 B有了改进。喷枪坚固耐用；喷幅调节只需旋3/4圈。

坚固更耐用

枪体表面经镀铬处理，可抗腐蚀。坚固的风帽以黄铜制造并且镀铬；枪针和喷嘴则由强化不锈钢制造。扳机上的枪针挡板避免粉尘粘附在枪针上，从而延长枪针密封圈的使用寿命。空气阀门顶杆也经过特别加强处理。这些特点都使喷枪坚固而耐用。

大的QCC壶接口

SATAmijet 4400小修补喷枪可以使用所有容量的SATA RPS多功能免洗枪壶。而且大的接口使涂料通道清洁安全和简便。

SATAmijet 4400小修补喷枪 体积娇小 – 功能强大

- 适用于小面积和难以喷到的区域；
- 120(HVLP)和110(RP)喷嘴套装；
- 特殊的SR喷嘴套装专门用于点修补 (Spot Repair)；
- 依人体工程学设计的喷枪把手。
- 易于清洁和维修；
- 大的QCC枪壶接口，可接所有容量的SATA RPS多功能免洗枪壶；
- 雾化气压和喷涂距离非常灵活；



SATAmijet 4400 的特点:



符合VOC法规的雾化技术 - 有120(HVLP) 低气压和110(RP)优化中气压技术可选



快速装卸枪壶接头，方便更换和清洁枪壶



新型的通用数码加装调压表




颜色辨别系统，方便识别您的喷枪



适合使用RPS多功能免洗壶



质保期达三年

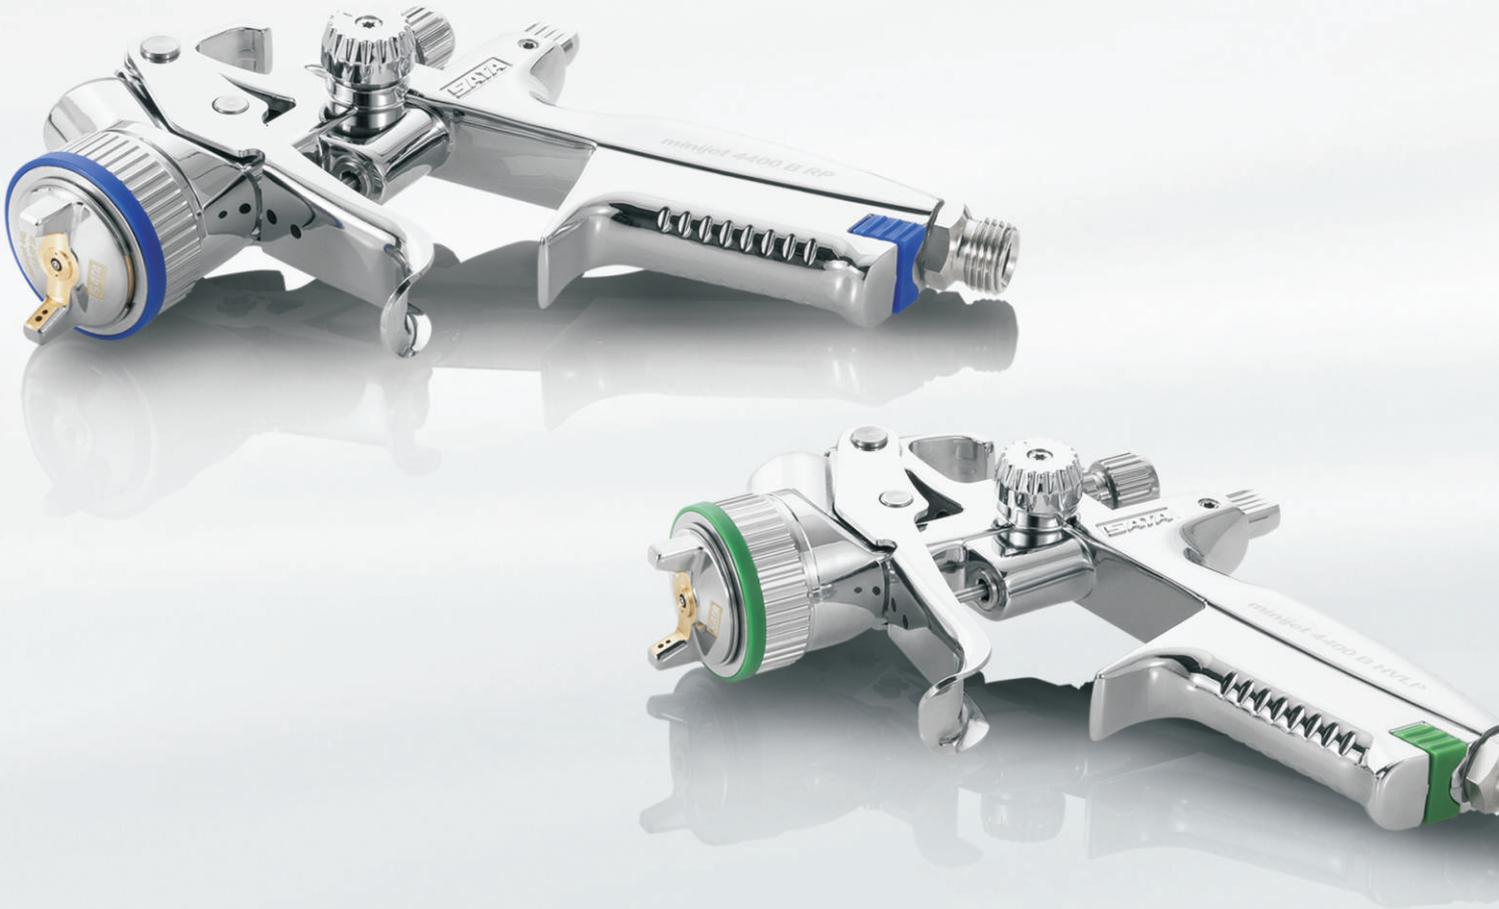

SATAmijet 4400小修补喷枪 - 现在所有SATA RPS多功能免洗枪壶都可以接到其大的QCC接口上 - 而无需转接头

SATAmijet 4400小修补喷枪适用于小面积 - 不论是工艺品还是工业上的喷涂工作。



SATAminijet 4400小修补喷枪 – 喷嘴口径选择指南表

涂料或应用范围	120(HVLP)标准型	120(HVLP)SR	110(RP)标准型	110(RP)SR
汽车修补				
腻子/底漆	★★1.1	★★★1.2/1.4	★★★1.4/1.6	★★★1.2
小修补	-	★★★0.8-1.4	-	★★★0.8-1.2
设计	★★★0.3-1.1	★★★0.8-1.4	★★★0.5-1.6	★★★0.8-1.2
工业应用				
清漆	★★0.5-1.0 ★★★1.1	-	★★0.5 ★★★1.4	-
色漆/单级涂料	★★0.5-1.1	★★★1.2	★★0.5/1.6 ★★★1.4	★★0.8/1.0 ★★★1.2
腻子/底漆	★★1.1	-	★★★1.6	-
木制品				
清漆, 双组份油漆	-	-	★★1.6	-
色漆	★★0.8-1.1	★★★1.0-1.4	★★★1.4/1.6	★★★1.0/1.2
着色剂	★★★0.3-1.1	-	★★★0.5 ★★1.4	-
着色/钝化工作	★★★0.3-1.1	-	★★★0.5	-
厚膜	-	-	★★1.6	-
造船业				
清漆, 双组份油漆	-	-	★★1.4/1.6	★★1.2
木制品清漆	★★1.1	-	★★1.4/1.6	-
效果漆	-	★★1.0-1.4	★★1.4	★★1.0/1.2
底漆	★★1.1	-	★★1.4 ★★★1.6	-

★★★ 完美适用于喷嘴套装

★★ 很好地适用于喷嘴套装

★ 适用于喷嘴套装

重要提示：请遵照油漆厂家的技术参数表进行选择。


120(HVLP)和110(RP)喷嘴套装

配合其标准的120(HVLP)和110(RP)喷嘴套装，SATAminijet 4400可以用于工业、工艺品和设计中小面积或难以喷到的区域的喷涂。

SR喷嘴套装适用于点修补

SR喷嘴套装（现在也有110(RP)版本可选）适用于汽车点修补。与标准喷嘴套装相比，它的喷幅更宽更薄，可轻松避免颜色差异，以及银粉和珍珠漆的修补边缘出现的“光晕”。

喷幅比较：

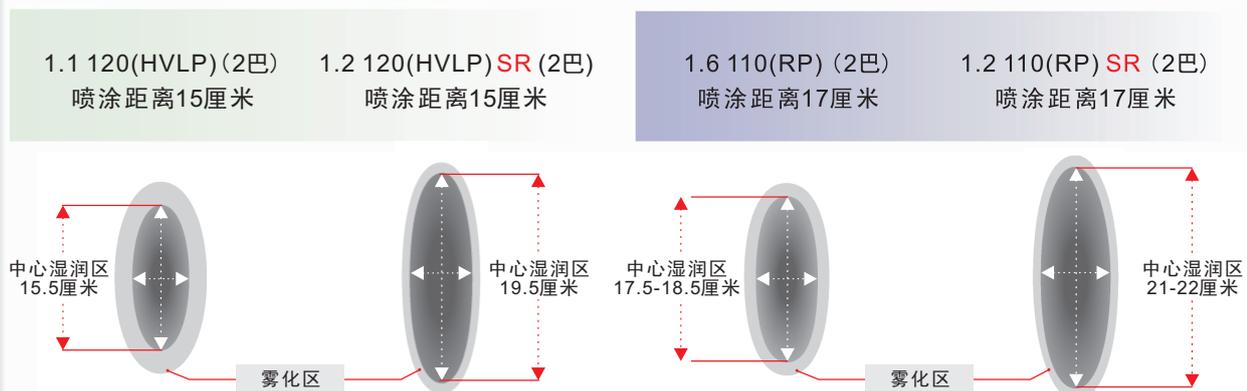

标准喷嘴的喷幅中心区更湿润，更紧凑。SR喷嘴套装的喷幅中心比较薄而且宽。

* 请注意图表仅为大概的数据，可能由于涂料和粘度的不同而不同。

SATAmijet 4400—人性化的便利设计



坚固的风帽以黄铜制造并且镀铬，
新：QC快速装卸风帽螺纹（仅 $\frac{1}{4}$ 圈），方便清洗

不锈钢喷嘴、枪针

新：喷嘴密封圈减少清洁的时间并确保更换油漆颜色更安全

新：更坚固的空气阀门顶杆


低维修负荷，自动紧压的空气顶杆密封圈和枪针密封圈。

新：枪针可轻易地装拆

扳机上的枪针挡板避免粉尘粘附在枪针上，从而延长枪针密封圈的使用寿命

枪体经镀铬处理，抗腐蚀及易于清洁

新：枪身依人体工程学设计

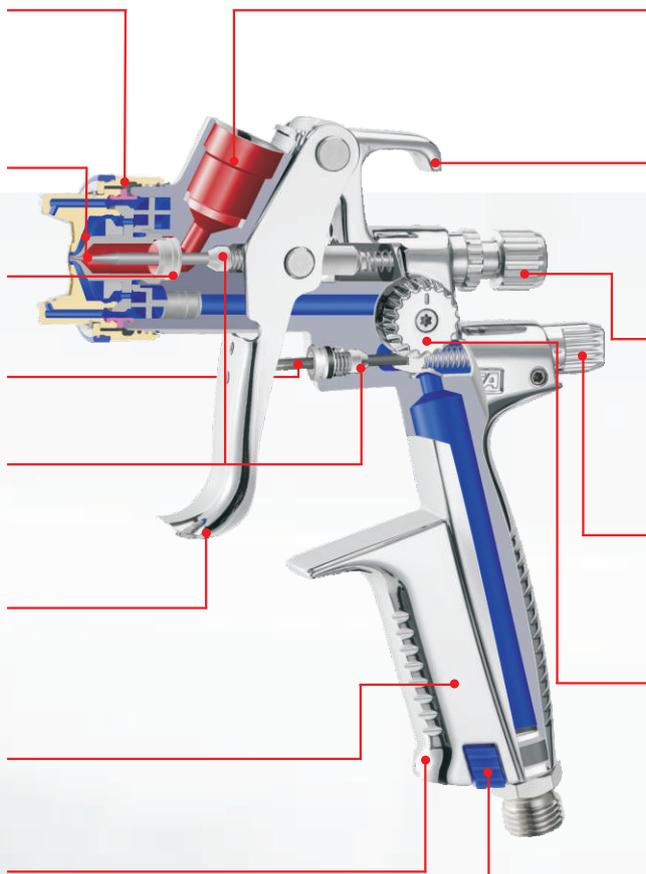

新：QCC快速装卸枪壶接头可接萨塔各容量的枪壶—无需转接头—方便涂料通路的清洗



喷枪挂钩方便挂放喷枪

即便戴着手套也能轻松操作的调节旋钮

新：带快速螺纹的便利的涂料流量调节旋钮



高精准的气压调节旋钮，可选择使用SATA adam 2数字调压表

新：喷幅扇面调节旋钮， $\frac{3}{4}$ 圈便可把喷幅调节全开至全关



使喷枪个性化及方便管理
新：无需工具即可更换的CCS颜色辨别系统

1 + 2 = 3
高级质保




理想喷涂的两个途径：

HVL和RP

HVL：SATAmijet 4400-120喷枪采用低气压雾化技术，从而达到较高的油漆传递效率。

RP：SATAmijet 4400-110喷枪采用优化中气压雾化技术，在节省油漆和加快喷涂速度上取得平衡。

两种雾化技术的油漆传递效率都高于VOC法律规定的65%，而且可以轻易做到像镜子般亮丽的漆膜效果。

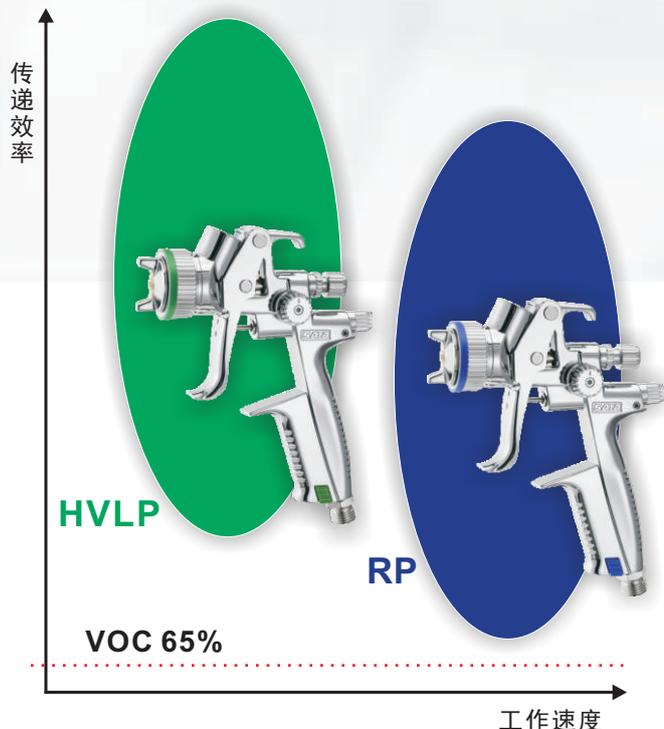

理想的涂装效果—SATAminijet 4400 小修补喷枪

	标准喷嘴					SR喷嘴			
喷嘴口径 120 / 120 SR	0.3	0.5	0.8	1.0	1.1	0.8SR	1.0SR	1.2SR	1.4SR
喷嘴口径 110 / 110 SR	-	0.5	-	1.4	1.6	0.8SR	1.0SR	1.2SR	-
喷枪, 带0.125升 QCC塑料枪壶	204412	204420	204438	198051	204446	198143	198150	204453	204461
	-	204404	-	198333	198341	198309	198317	198325	-
喷嘴套装	204487	204495	204503	201335	204511	201418	201343	204529	204537
	-	204479	-	201384	201392	201350	201368	201376	-

选择正确的喷嘴口径, 请联系当地的SATA经销商进行咨询, 或访问我们的网站:
www.sata.com/SATAminijet4400

HVLP 120: 2巴时的耗气量: 120升/分钟
RP 110: 2.5巴时的耗气量: 200升/分钟



配件:

玻璃壶套装

供漆方便, 而且颜色更换快速
25毫升玻璃壶 (5个),
带密封盖

订货号: 58164

插入式壶盖

订货号: 53033

壶杯接头

带QCC接头

订货号: 200220



SATA 设计套装

配有SATAminijet 4400-120 1.0

及实用附件, 供初级喷绘者使用
125毫升QCC枪壶;
2个25毫升插入式玻璃壶
和3个带平盖的玻璃壶;
2米空气管;
清洁及密封套装;
工具包。

订货号: 198382



SATA RPS

多功能免洗枪壶

无需转接头。
减少清洁工作, 节省溶剂。
容量: 0.3升、0.6升和0.9升



SATA adam 2 mini

迷你数字调压表

电子的压缩空气调压表。

订货号: 160879



其它实用的配件例如空气软管、呼吸面罩、油水分离器等, 可向您的SATA经销商订购。

SATA

German Engineering

德国萨塔喷涂设备

(中国大陆·香港·澳门独家总代理)

深圳市美施联科科技有限公司

www.maxlink-tech.com

E-mail: sales@maxlink-tech.com



新的防伪标签有3个码, 都可以在www.sata.com验证: 第一个是在条码下面由数字和字母组成的10位码, 这码也是枪身编号。另外两个隐藏码, 一个给经销商一个给用户。这两个隐藏码都是由纯数字组成的15位码。

电话: 拨打SATA全国免费服务热线
400 838 2700 按1选择防伪查询
网站: www.sata.com(中文)



SATA 喷枪官方微信



SATA 微信视频号



抖音 视频号